AGP
ALLIANZ

SISTEMAS DE
ANDAIMES

TECNOLOGIA ALEMÃ

ANDAIME MÓVEL
assco rápido

ALUMÍNIO

ALTRAD
plettac assco

Sistema de andaime móvel em alumínio assco rápido
Catálogo 01/11/2012
1ª edição
Sistema de andaime móvel em alumínio assco rapido para trabalhos em alturas
Homologações de DGUV - BG-PRÜFZERT
Munich, BAU 08027, BAU 08026, BAU 08025

Conforme exigências da DIN EN 1004

AGP ALLIANZ

Construindo o futuro com você!

ALTRAD plettac assco

A evolução em sistemas de andaimes.

Representação exclusiva na América do Sul
AGP Allianz Andaimes Ltda. – Rua Koesa 298 – Sala 207 – Kobrasol – São José – SC, CEP: 88102-310
Telefone: (48) 32034650 - E-mail: agp@agpandaimes.com.br
www.agpandaimes.com.br

ÍNDICE

A Família do andaime móvel assco rápido

O programa de andaime móvel de alumínio assco rápido atende às **exigências impostas a qualquer sistema moderno de andaime móvel.**

Seja operário, técnico, construtor, locadora de andaimes ou indústria – dentre os vários sistemas de andaime móvel assco rápido, garantimos que você encontrará o andaime móvel adequado.

Tanto para emprego em **exteriores quanto no interior de ambientes fechados**, os sistemas de andaime móvel assco rápido garantem uma plataforma de trabalho **segura** na altura de trabalho necessária.

	Páginas
Tipos de andaime	5
Vantagens detalhadas	7
assco rapido 4601	9
assco rapido 4602	11
assco rapido 4606	13
Componentes principais	15
Componentes acessórios	19

Tipos de andaime

Escolha o andaime que atende suas necessidade
Grupo de andaime 3: 2 kN/m² de carga permitida

ZERTIFIKAT

TÜV NORD

DIN EN ISO 9001 : 2008

ALTRAD plettac assco GmbH

O andaime **versátil** para qualquer necessidade. Trabalhar em interiores ou exteriores, em tetos ou fachadas, em galpões ou hangares, na área de instalação ou manutenção – o andaime móvel de alumínio assco rápido 4601, com uma área de trabalho de 0,75 m x 2,85 m e altura máxima de trabalho de 9,60 m em exteriores e 13,60 m em ambientes fechados, atende a todas as exigências impostas a um andaime móvel profissional.

4601

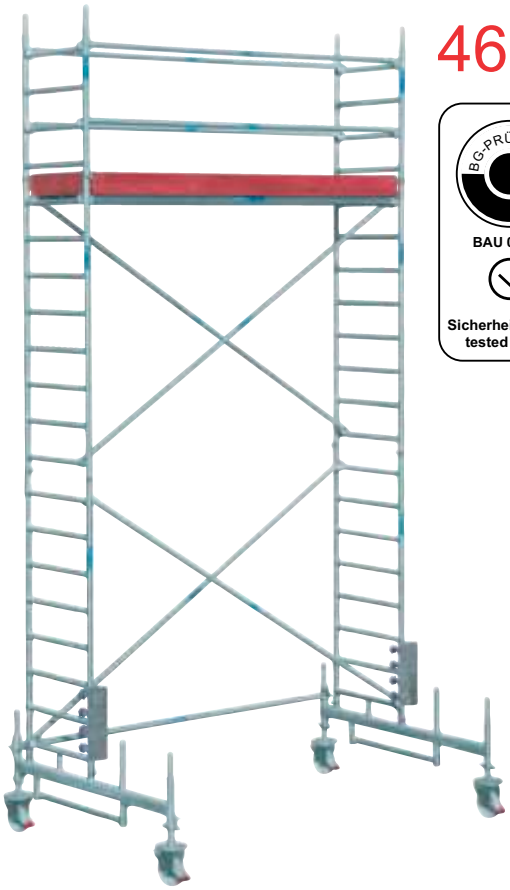

BG-PRÜFZERT
BAU 08027
Sicherheit geprüft
tested safety

4602

BG-PRÜFZERT
BAU 08026
Sicherheit geprüft
tested safety

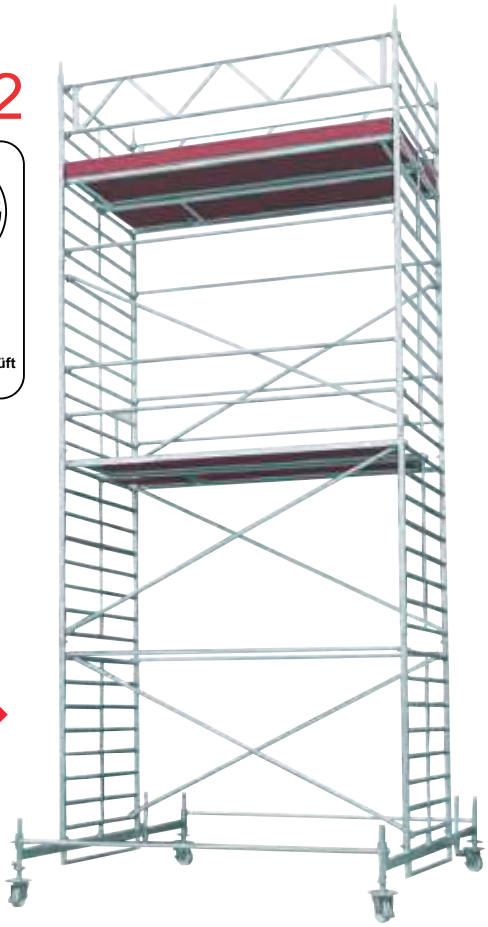

O material a ser trabalhado é de grandes dimensões ou uma área de trabalho grande, de 1,50 m x 2,85 m. Então, o andaime móvel de alumínio assco rápido 4602, com uma altura de trabalho máxima de 9,60 m em exteriores e 13,60 m em ambientes fechados, é o mais adequado. Para alturas de trabalho de até 7,50 m, não é necessária base de rolamento neste tipo.

Os rodízios são simplesmente encaixados nas extremidades inferiores das escadas de alumínio e fixados através do aperto dos parafusos sextavados com porcas, evitando o desencaixe.

LÓGICO – SIMPLES – MELHOR

O andaime móvel de alumínio assco rapido 4606 é o andaime móvel **manobrável** com mecanismo dobrável e área de trabalho de 0,75 m x 1,80 m. Para **alturas pequenas** de montagem, é possível levar a unidade dobrável de um local a outro de forma fácil e segura. Uma vez que as barras transversais e as diagonais estão, em grande parte, integradas à unidade dobrável, a maior parte dos custos de transporte e montagem é evitada.

Poucos componentes e curtos tempos de montagem são características adicionais que facilitam o trabalho com este andaime móvel. A altura máxima de trabalho em exteriores e em ambientes fechados é de 7,30 m.

4606

BG-PRÜFZERT
BAU 08025
Sicherheit geprüft
tested safety

LÓGICO – SIMPLES – MELHOR

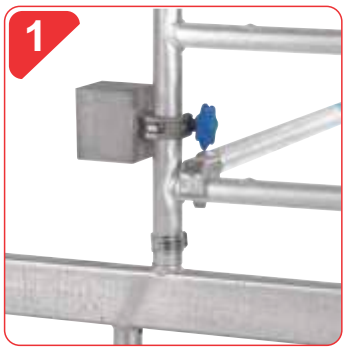

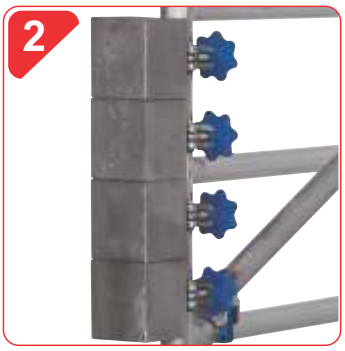

Vantagens detalhadas

Técnica aprimorada para trabalho otimizado e seguro

1 Para fixação do braço telescópico dos andaimes móveis assco **não são necessárias ferramentas como martelo ou outras.**

2 Manoplas ergonômicas em forma de estrela permitem **montagem fácil** dos lastros de 10kg **sem ferramentas.**

3 A base telescópica forma um **fundamento seguro para o andaime em alturas de montagem** maiores e em exteriores. Com o fuso de ajuste rotativo de apoio, o andaime se mantém na horizontal, mesmo com a base telescópica totalmente estendida.

4 O fecho rápido assco de alumínio moldado ou fundido – em pranchas, ferrolhos travessas e diagonais. Com presilha de fechamento, mola de poliamida resistente com reforço de aço. As presilhas coloridas permitem diferenciação fácil entre ferrolhos longitudinais e diagonais – sem medir. Os degraus para subida interna têm **perfis antiderrapantes.**

Vantagens detalhadas

O rodízio de 11,9 kN , Ø 200 mm, pode ser usado em todos os andaimes móveis de alumínio assco, independentemente da altura de montagem. O anel exterior fixado na porca do fuso facilita muito o ajuste para cima ou para baixo e evita ferimentos em cantos.

O andaime rápido 4606 é fornecido de série com o rodízio leve assco de Ø 150 mm (capacidade de carga de 3,0 kN). Mas aqui também pode ser empregado o rodízio de11,9 kN, Ø 200 mm.

A ajuda prática na desmontagem. O fecho rápido no quadro de alumínio pode ser apoiado sobre o degrau, sem que encaixe automaticamente. Assim, os quadros podem ser encaixados e desencaixados por uma única pessoa.

Precisamente com andaimes móveis, a técnica utilizada na construção é decisiva no aspecto de tornar o trabalho no andaime agradável ou exaustivo. Componentes pequenos e leves, possibilidades flexíveis de utilização, montagem e desmontagem rápida, estabilidade comprovada também em grandes alturas, robusto e durável com segurança comprovada – estas são as características que um andaime móvel moderno deve ter para atender as necessidades dos usuários profissionais.

Os andaimes de alumínio assco rápido são desenvolvidos sob os mais altos padrões de qualidade e vem sendo comprovados por muitos anos em inúmeras aplicações. Numerosas soluções detalhadas tornam este sistema de andaime móvel um dos sistemas mais completos e tecnicamente valorosos do mercado. Todos os sistemas de andaimes móveis assco rápido atendem às exigências da norma **EN 1004 (03/05) e possuem certificação de comprovação BG.**

LÓGICO – SIMPLES – MELHOR

Área de trabalho	0,75 m x 2,85 m
Comprimento da base de rolamento	1,80 m
Comprimento da base de rolamento telescópica	2,26 m – 3,22 m
Alturas máximas de trabalho	
Em exteriores	9,60 m
Em ambientes fechados	13,60 m
Carga permitida	2 kN/m^2, Grupo de andaimes 3 conforme EN 1004

assco rápido 4601

Referência			5S00 460101	5S00 460102	5S00 460103
	Altura de trabalho m		3,50	4,60	5,60
	Altura do andaime m		2,75	3,85	4,85
	Altura da plataforma de trabalho m		1,50	2,60	3,60
Componentes	Referência	Peso kg			
Escada de encaixe alumínio H100, B75	5F00 451110	5,00	0	2	0
Escada de encaixe alumínio H200, B75	5F00 451120	9,30	2	2	4
Braçadeira para andaime móvel	3Z FED 301 00	0,10	0	8	8
Plataforma L285, B68 com tampa	5F00 452115	22,50	1	1	1
Corrimão alumínio L285, Presilha de plástico	5F00 453116	3,20	0	5	5
Guarda-corpo alumínio L285, H50, simples	5F00 453137	7,30	2	0	0
Diagonal alumínio L335, Presilha de plástico	5F00 453126	3,50	0	2	2
Base de rolamento L180, com presilha	5F00 454110	17,50	0	2	2
Base de rolamento L228, telescópica, com presilha	5F00 454120	45,80	0	0	0
Suporte inferior L285, Semi-acoplamento com porca-borboleta	F00 454140	11,00	0	1	1
Rodapé de madeira, L285, B75, dobrável	5F00 456107	9,30	0	1	1
Rodapé longitudinal de madeira , L285	5F00 456128	6,00	0	1	1
Rodízio 11,9 kN, Ø200, com fuso L60	5F SOG 840 00	9,00	4	4	4
Peso total : [kg]			**91,70**	**172,20**	**180,80**

Lastro	5F00 457205	10,60			
Utilização em ambientes fechados	central		0	0	0
	lateral		-	0	0
	lat. com apoio		-	0	0
Utilização em exteriores	central		0	0	0
	lateral		-	0	4
	lat. com apoio		-	0	0

Pesos de lastro necessários não incluídos no preço. Referente ao lastro, favor consultar o manual de instruções de montagem e utilização.

* construção não permitida

em caso de uso de base de rolamento L228, é possível reduzir o lastro.

LÓGICO – SIMPLES – MELHOR

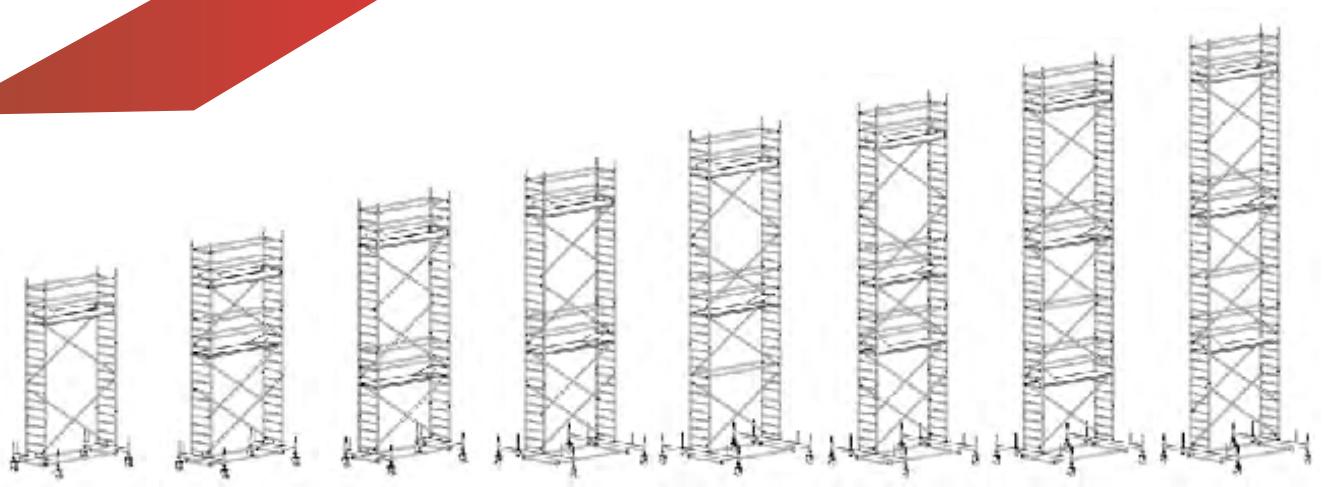

5S00 460104	5S00 460105	5S00 460106	5S00 460107	5S00 460108	5S00 460109	5S00 460110	5S00 460111
6,60	7,60	8,60	9,60	10,60	11,60	12,60	13,60
5,85	6,85	7,85	8,85	9,85	10,85	11,85	12,85
4,60	5,60	6,60	7,60	8,60	9,60	10,60	11,60
2	0	2	0	2	0	2	0
4	6	6	8	8	10	10	12
12	12	16	16	20	20	24	24
1	2	2	2	2	3	3	3
5	9	9	9	11	13	15	15
0	0	0	0	0	0	0	0
4	6	6	8	8	10	10	12
2	2	2	0	0	0	0	0
0	0	0	2	2	2	2	2
1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1
4	4	4	4	4	4	4	4
198,20	**249,10**	**259,50**	**331,70**	**348,50**	**393,00**	**409,80**	**425,40**
0	0	4 (0)	0	0	0	0	0
4 (0)	4 (0)	12 (4)	8	12	16	20	24
0	0	0	0	0	0	0	0
4 (0)	8 (0)	16 (0)	0	*	*	*	*
10 (0)	18 (10)	30 (20)	26	*	*	*	*
0	0	0	0	*	*	*	*

Pesos de lastro necessários não incluídos no preço. Referente ao lastro, favor consultar o manual de instruções de montagem e utilização.

* construção não permitida

☐ em caso de uso de base de rolamento L228, é possível reduzir o lastro.

LÓGICO – SIMPLES – MELHOR

assco rápido 4602

Área de trabalho	1,50 m x 2,85 m
Comprimento da base de rolamento telescópica	2,26 m – 3,22 m
Alturas máximas de trabalho	
Em exteriores	9,60 m
Em ambientes fechados	13,60 m
Carga permitida	2 kN/m^2, Grupo de andaimes 3 conforme EN 1004

Referência			5S00 460201	5S00 460202	5S00 460203
	Altura de trabalho m		3,10	4,10	5,10
	Altura do andaime m		2,35	3,35	4,35
	Altura da plataforma de trabalho m		1,10	2,10	3,10
Componentes	Referência	Peso kg			
Escada de encaixe alumínioH100, B150	5F00 451210	7,40	0	2	0
Escada de encaixe alumínioH200, B150	5F00 451220	14,10	2	2	4
Braçadeira para andaime móvel	3Z FED 301 00	0,10	0	4	4
Plataforma L285, B68, com tampa	5F00 452115	22,50	0	1	1
Plataforma L285, B68	5F00 452125	22,50	2	1	1
Corrimão alumínio L285, Presilha de plástico	5F00 453116	3,20	0	6	6
Guarda-corpo alumínio L285, H50, simples	5F00 453137	7,30	2	0	0
Diagonal alumínioL335, Presilha de plástico	5F00 453126	3,50	0	2	2
Base de rolamento L228, telescópica com presilha	5F00 454120	45,80	0	0	0
Suporte inferiorL285, Semi-acoplamento com porca-borboleta	5F00 454140	11,00	0	0	0
Rodapé longitudinal de madeira L285	5F00 456128	6,00	0	1	1
Rodapé de madeira L285, B150, dobrável	5F00 456215	12,10	0	1	1
Estribo B33, H25	5F00 454170	2,90	0	0	0
Rodízio 3,0 kN, Ø 150, H33, com suportes	3Z LKR 151 06	2,50	4	4	4
Rodízio 11,9 kN, Ø 200, com fuso L60	5F SOG 840 00	9,00	0	0	0
Peso total : [kg]			**97,80**	**142,70**	**156,10**

Lastro	5F00 457205	10,60			
Utilização em ambientes fechados	central		0	0	4 (0)
	lateral		-	-	-
	lat. com apoio		-	-	-
Utilização em exteriores	central		0	4	8 (0)
	lateral		-	-	-
	lat. com apoio		-	-	-

Pesos de lastro necessários não incluídos no preço. Referente ao lastro, favor consultar o manual de instruções de montagem e utilização.

* construção não permitida

(0) em caso de uso de base de rolamento L228, é possível reduzir o lastro.

LÓGICO – SIMPLES – MELHOR

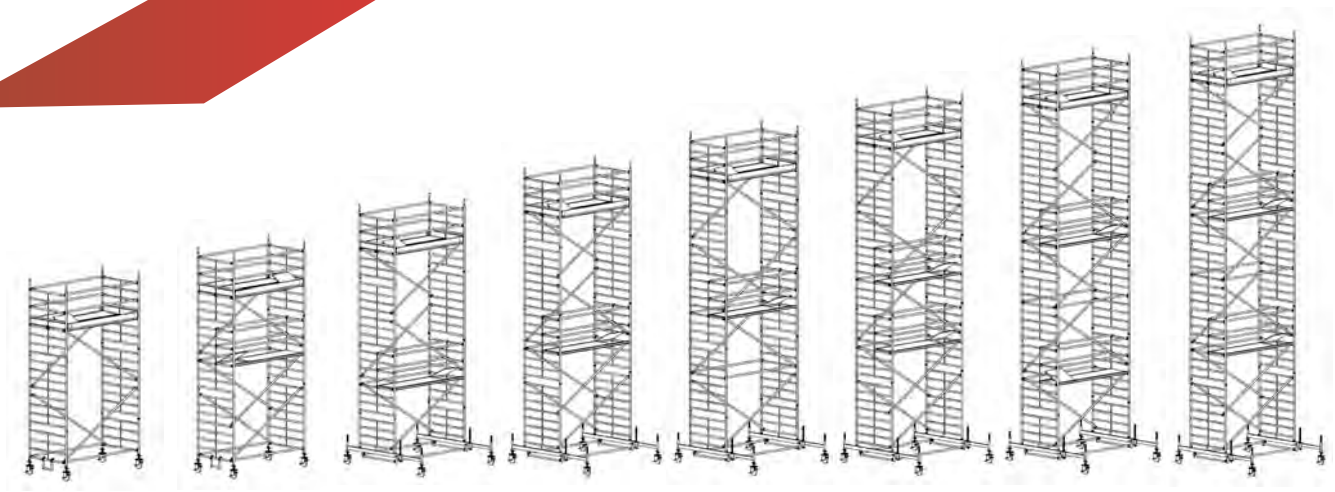

5S00 460204	5S00 460205	5S00 460206	5S00 460207	5S00 460208	5S00 460209	5S00 460210	5S00 460211
6,50	7,50	8,60	9,60	10,60	11,60	12,60	13,60
5,75	6,75	7,85	8,85	9,85	10,85	11,85	12,85
4,50	5,50	6,60	7,60	8,60	9,60	10,60	11,60
2	0	2	0	2	0	2	0
4	6	6	8	8	10	10	12
8	8	16	16	20	20	24	24
1	2	2	2	2	3	3	3
1	1	1	1	1	1	1	1
6	11	10	10	12	15	17	17
0	0	0	0	0	0	0	0
4	6	6	8	8	10	10	12
0	0	2	2	2	2	2	2
0	0	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
4	4	4	4	4	4	4	4
207,20	**266,10**	**378,20**	**398,60**	**420,20**	**472,70**	**494,30**	**514,70**
8 (0)	12 (0)	0	0	0	0	0	0
-	-	0	0	0	0	2	2
-	-	0	0	0	0	0	0
20 (0)	28 (0)	0	0	*	*	*	*
-	-	6	14	*	*	*	*
-	-	0	0	*	*	*	*

Pesos de lastro necessários não incluídos no preço. Referente ao lastro, favor consultar o manual de instruções de montagem e utilização.

* construção não permitida

em caso de uso de base de rolamento L228, é possível reduzir o lastro.

Área de trabalho	0,75 m x 1,80 m
	1,80 m
Comprimento da base de rolamento telescópica	
Alturas máximas de trabalho	
Em exteriores	7,30 m
Em ambientes fechados	7,30 m
Carga permitida	2 kN/m², Grupo de andaimes 3 conforme EN

assco rápido 4606

Referência			5S00 460601	5S00 460600	5S00 460602
		Altura de trabalho m	2,80	3,65	4,10
		Altura do andaime m	1,80	2,80	3,20
		Altura da plataforma de trabalho m	0,80	1,65	2,10
Componentes	Referência	Peso kg			
Unidade dobrável de alumínio L179, B75	5F00 451610	21,10	1	1	2
Escada de encaixe alumínioH100, B75	5F00 451110	5,00	0	2	0
Braçadeira para andaime móvel	3Z FED 301 00	0,10	0	4	4
Plataforma L180, B68 com tampa	5F00 452315	15,00	0	1	1
Plataforma L180, B68	5F00 452415	14,60	1	0	0
Corrimão alumínio L180, Presilha de plástico	5F00 453316	2,30	0	2	4
Diagonal alumínioL220, Presilha de plástico	5F00 453616	2,60	0	0	0
Base de rolamento L180, sem presilha	5FFA 805500	13,80	0	0	0
Diagonal horizontal L195	5F00 453340	5,50	0	0	0
Suporte inferiorL180	5F00 454330	7,40	0	0	0
Rodapé longitudinal de madeira L180	5F00 456318	3,90	0	0	1
Rodapé de madeira L180, B75, dobrável	5F00 456307	7,10	0	0	1
Rodízio 3,0 kN, Ø 150, H33	3Z LKR 151 06	2,50	4	4	4
Parafuso M10 x 60 com porca	3Z SES 010 01	0,05	4	4	4
Peso total : [kg]			**45,90**	**61,30**	**88,00**

Lastro	5F00 457205	10,60			
Utilização em ambientes fechados	central		0	8	16
	lateral		-	-	-
	lat. com apoio		-	-	-
Utilização em exteriores	central		4	12	20
	lateral		-	-	-
	lat. com apoio		-	-	0

Pesos de lastro necessários não incluídos no preço. Referente ao lastro, favor consultar o manual de instruções de montagem e utilização.

* construção não permitida

em caso de uso de base de rolamento L228, é possível reduzir o lastro.

LÓGICO – SIMPLES – MELHOR

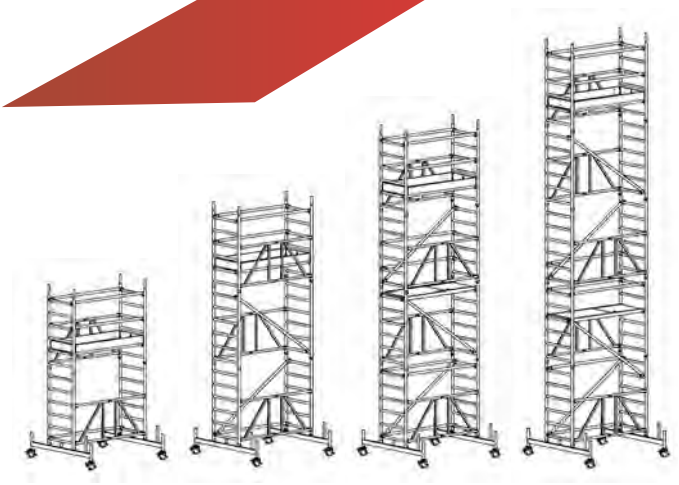

5S00 460612	5S00 460604	5S00 460605	5S00 460607
4,30	5,80	7,30	8,80
3,50	5,00	6,50	7,00
2,30	3,80	5,30	6,80
2	3	4	5
0	0	0	0
8	12	16	20
1	1	2	2
0	0	0	0
4	4	8	8
0	2	3	4
2	2	2	2
0	0	0	0
0	0	0	0
1	1	1	1
1	1	1	1
4	4	4	4
4	4	4	4
116,00	**142,70**	**191,00**	**215,10**
0	8	12	16
2	-	-	-
0	-	-	-
0	8	16	-
2	-	-	-
0	-	-	-

LÓGICO – SIMPLES – MELHOR

Descrição/Explicações	Figura	Dimensões m	Peso kg	Referência
Componentes principais				
Unidade dobrável alumínio L179, B75 Degraus com perfil antiderrapante para o tipo 4606		Comp. 1,80 Larg. 0,75 Alt. 1,50	21,10	5F00 451610
Escada de encaixe alumínio H100, B75 Degraus com perfil antiderrapante para o tipo 4601		Alt.1,00 Larg. 0,75	5,00	5F00 451110
Escada de encaixe alumínio H200, B75 Degraus com perfil antiderrapante para o tipo 4601		Alt.2,00 Larg. 0,75	9,30	5F00 451120
Escada de encaixe alumínio H100, B150 Degraus com perfil antiderrapante para o tipo 4602		Alt.1,00 Larg. 1,45	7,40	5F00 451210
Escada de encaixe alumínio H200, B150 Degraus com perfil antiderrapante para o tipo 4602		Alt.2,00 Larg. 1,45	14,10	5F00 451220
Braçadeira para Andaime móvel Aço galvanizado, para fixação das escadas de encaixe entre elas			0,10	3Z FED 301 00
Plataforma L180, B68 com tampa Chapa de compensado/Quadro de alumínio para o tipo 4606		Comp. 1,80 Larg. 0,68	15,00	5F00 452315
Plataforma L180, B68 sem tampa Chapa de compensado/Quadro de alumínio para o tipo 4606		Comp. 1,80 Larg. 0,68	14,60	5F00 452415
Plataforma L285, B68 com tampa Chapa de compensado/Quadro de alumínio para o tipo 4601, 4602		Comp. 2,85 Larg. 0,68	22,50	5F00 452115

LÓGICO – SIMPLES – MELHOR

Descrição/Explicações	Figura	Dimensões m	Peso kg	Referência
Plataforma L285, B68 sem tampa Chapa de compensado/Quadro de alumínio par o tipo 4601, 4602		Comp. 2,85 Larg. 0,68	22,50	5F00 452125
Corrimão alumínio L180, Presilha de plástico para formação da proteção lateral, trave intermediária e corrimão para o tipo 4606		Comp. 1,86	2,30	5F00 453316
Corrimão alumínio L285 para formação da proteção lateral, trave intermediária e corrimão para o tipo 4601, 4602		Comp. 2,92	3,20	5F00 453116
Guarda corpo alumínio L285, H50, simples para formação da proteção lateral, trave intermediária e corrimão para o tipo 4601, 4602		Comp. 2,92 Alt.0,55	7,30	5F00 453137
Diagonal alumínio L220, Presilha de plástico Para reforço da unidade dobrável para o tipo 4606		Comp. 2,26	2,60	5F00 453616
Diagonal alumínio L335, Presilha de plástico Para reforço da escada de encaixe alumínio para o tipo 4601, 4602		Comp. 3,42	3,50	5F00 453126
Base de rolamento L180, sem presilha Aço galvanizado, para o alargamento da base, para construção central e lateral. Para o tipo 4601, 4606		Comp. 1,80	13,80	5FFA 805500
Base de rolamento L180, com presilha Aço galvanizado, para o alargamento da base, para construção central e lateral. Para o tipo rapido 4601, 4606		Comp. 1,80	17,50	5F00 454110

LÓGICO – SIMPLES – MELHOR

Descrição/Explicações	Figura	Dimensões m	Peso kg	Referência
Base de rolamento L228, com presilha telescópica Aço galvanizado, para o alargamento da base, para construção central e lateral (construção lateral com telescópio retraído). Pode ser alargada com telescópio integrado unilateral para uma largura de 3,21 m. Para o tipo rapido 4601, 4602		Comp. 2,15	45,80	5F00 454120
Diagonal horizontal L195, com Semi-acoplamento com porca-borboleta Aço galvanizado, Para reforço do nível da base de rolamento para o tipo 4606		Comp. 1,99	5,50	5F00 453340
Suporte inferiorL180, com semi-acoplamento e porca-borboleta Aço galvanizado Para reforço do nível da base de rolamento para o tipo 4606		Comp. 1,79	7,40	5F00 454330
Suporte inferior L285, com semi-acoplamento com porca-borboleta Aço galvanizado, Para reforço do nível da base de rolamento para o tipo 4601, 4602		Comp. 2,85	11,00	5F00 454140
Rodapé longitudinal de madeira L180 Para formação da proteção lateral para o tipo 4606		Comp. 1,68	3,90	5F00 456318
Rodapé longitudinal de madeira L285 Para formação da proteção lateral para o tipo 4601, 4602		Comp. 2,74	6,00	5F00 456128
Rodapé de madeira L180, B75, dobrável Para formação da proteção lateral para o tipo 4606		Comp. 1,68	7,10	5F00 456307
Rodapé de madeira L285, B75, dobrável Para formação da proteção lateral para o tipo 4601		Comp. 2,74	9,30	5F00 456107

Descrição/Explicações	Figura	Dimensões m	Peso kg	Referência
Rodapé de madeira L285, B150, dobrável Para formação da proteção lateral para o tipo 4602		Comp. 2,74	12,10	5F00 456215
Estribo alumínio B33, H25 Alumínio, como auxílio para a subida no andaime, para fixação na escada de encaixe alumínio.		Larg. 0,33 Alt.0,25	2,90	5F00 454170
Rodízio 3,0 kN, Ø 150, H33 com suportes Capacidade de carga 3,0 kN, com rodas Ø 150 mm, com travamento		Alt.0,33	2,50	3Z LKR 15106
Parafuso sextavado M 10 x 60 com porca para fixação do rodízio 3,0 kN evitando a queda		M10x60	0,05	3Z SES 01001
Rodízio 11,90 kN Ø200, com fuso L60 Capacidade de carga 11,9 kN, com roda Ø 200 mm de Poliamida. Com o parafuso-borboleta, o rodízio pode ser fixado na base de rolamento evitando a queda. com alavanca dupla de freio e centralização de carga.		Alt.0,86	9,00	5F SOG 840 00

LÓGICO – SIMPLES – MELHOR

Descrição/Explicações	Figura	Dimensões m	Peso kg	Referência
Componentes Acessórios **Guarda corpo alumínio L285, H50** Uso como elemento de suporte para construções especiais ou para formação da proteção lateral, trave intermediária e corrimão para o tipo 4601, 4602		Comp. 2,92 Alt. 0,55	8,00	5F00 453132
Tubo de travamentoL110 Aço galvanizado para suporte do andaime abaixo da Plataforma em apoio estacionário na parede		Comp. 1,10	3,90	5FSNN 24000
Tubo de travamentoL190 Aço galvanizado para suporte do andaime abaixo da Plataforma em apoio estacionário na parede		Comp. 1,90	8,00	5FSNN 24013
Braçadeira de tubo de travamento, com porca borboleta Aço galvanizado para fixação dos tubos de travamento no andaime móvel			1,30	5F00 457222
Lastro 10kg Semi-acoplamento com porca-borboleta Aço galvanizado para lastro visando atingir maiores alturas do chão.			10,60	5F00 457205
Console alumínio L150 Para alargamento da base de suporte, no lugar de base de rolamento.		Larg. 1,50 Alt.1,81	8,30	5F00 454160
Suporte inferior de prancha B90, H25 Alumínio, como auxílio para subida no andaime, para suporte de uma plataforma Para reforço do nível da base de rolamento para o tipo 4602		Larg. 0,90 Alt.0,25	3,10	5F00 454150
Diagonal horizontal L29 com semi-acoplamento e porca-borboleta Aço galvanizado, para reforço do nível da base de rolamento para o tipo 4601		Comp. 2,99	7,60	5F00 453350

Descrição/Explicações	Figura	Dimensões m	Peso kg	Referência
Componentes Acessórios				
Escora de console L375 com semi-acoplamento com porca-borboleta para estabilização do console de alumínio L150 para o tipo 4601, 4602		Comp. 3,75	6,30	5F00 453150
Escora de console L295 com semi-acoplamento com porca-borboleta para estabilização do console de alumínio L150 para o tipo 4606		Comp. 2,95	5,30	5F00 453370
Diagonal horizontal alumínio ajustável com porca-borboleta para estabilização do console de alumínio L150 para o tipo 4601, 4602, 4606		Comp. 3,19/ 3,40/3,81/ 3,95	7,50	5F00 453140
Suporte de andaime alumínio L260, telescópico para alargamento do suporte, no lugar de uma base de uma base de rolamento ou do console de alumínioL150 para o tipo 4601, 4602		Comp. 2,60	9,10	5F FAN 41000
Tubo de estabilização alumínio L50 Para estabilização do suporte de alumínio L260, telescópico		Comp. 0,50	3,60	5F FAN 42000
Daigonal horizontal L320 ajustável com semi-acoplamento com porca-borboleta Aço galvanizado, para reforço do nível da base de rolamento para o tipo 4602		Comp. 3,20	8,10	5F00 453355
Suporte inferior L285 com conexão de cunha Aço galvanizado, Para reforço do nível da base de rolamento para o tipo 4601, 4602		Comp. 2,85	11,30	5F00 454130

AGP Allianz Andaimes Ltda.
Rua Koesa 298 - Sala 207 - Kobrasol
São José – Santa Catarina - Brasil
Tel.: +55 48 3203 4650
E-mail: agp@agpandaimes.com.br
www.agpandaimes.com.br

ALTRAD plettac assco GmbH
Plettac Platz 1 - 58840 Plettenberg, Alemanha
Tel.: +49 (0) 2391 815-01
Fax: +49 (0) 2391 815-376
E-mail: info@plettac-assco.de
www.plettac-assco.de